Freuding dental • medical
Für perfekte Räume
Freuding Labors GmbH
Am Schleifwegacker 2
87778 Stetten/Allgäu
Tel. +498261/7676-0
Fax +498261/7676-50
mail@freuding.com
www.freuding.com

Montage

1. Ausbau der Rückholvorrichtung an Techniktisch F20 / F40

1.1 Druckluft abstellen, bzw. Luftanschlussverbindung zur Wand lösen
1.2 Beide Werkzeugschubladen herausnehmen
1.3 betrifft nur ältere Modelle: 2 Stück Imbusschrauben am Oberboden lösen
1.4 Gelbes Gasabsperrventil abschrauben (gelbe Abdeckkappe in der Mitte der Griffkappe abnehmen und darunterliegende Schraube lösen)
1.5 Blaues Luftleitungsrohr an Tischrückwand von T-Stück lösen (Ring eindrücken und gleichzeitig Luftleitungsrohr herausziehen)
1.6 Einschubteil nach vorne herausziehen

2. Ausbau der Rückholvorrichtung an Techniktisch F1

2.1 Gold-und Abfallschublade herausnehmen
2.2 Blaues Luftleitungsrohr von T-Stück lösen (Goldring eindrücken und gleichzeitig Luftleitungsrohr herausziehen)
2.3 2 x Befestigungsschraube (3) an Alu-Montagebox lösen

3. Einbau des Gleitschlittens in die Rückholvorrichtung

3.1 Siehe Punkt 1. bzw. Punkt 2.
3.2 Schutztülle (1) von Luftpistole abziehen
3.3 Schlauchverschraubung (2) an Luftpistole lösen
3.4 Alu-Montagebox ausbauen, vorne rechts Schraube lösen, Verschlußstück vorne (7) abziehen
3.5 Verschlußstück hinten (13) abziehen (ggf. vorher Schraube lösen) und Luftschlauch (4) von Schlauchrolle (9) aushängen
3.6 Neuen Gleitschlitten (10) mit Verschlußstück hinten (13) zur Hand nehmen
3.7 Luftschlauch (4) auf Schlauchrolle (9) legen und neuen Gleitschlitten (10) mit Verschlussstück hinten (13) in Montagebox einsetzen
3.8 Luftschlauch (4) durch Verschlußstück vorne (7) durchziehen und dieses wieder in Montagebox einsetzen und festschrauben
3.9 Montagebox auf Einschub montieren
3.10 Schutztülle (1) über Schlauch stecken und Schlauchverschraubung (2) an Luftpistole befestigen
3.11 Einschub in Techniktisch einsetzen und am Oberboden festschrauben
3.12 Luftleitungsrohr (5A) wieder mit Hauptleitung verbinden

Luftpistole TZ044.02

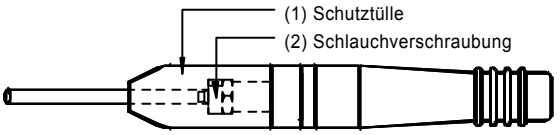
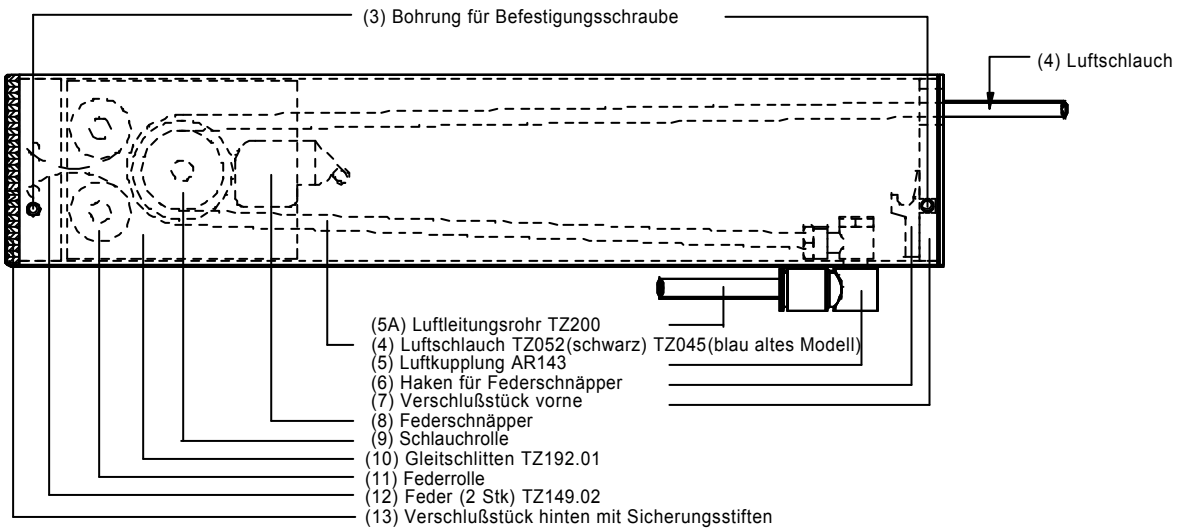
Rückholvorrichtung in Montagebox TZ148 (39cm), TZ147 (47cm)